
Rize
Self Order Kiosk

Sipariş için tasarlandı. Markanız için şekillendirildi.

21,5 ve 23,8 inç dokunmatik ekran seçenekleri, yatay veya dikey kullanım ve markaya özel renkleriyle sipariş ve ödeme noktaları için kompakt, modüler self servis çözümü.

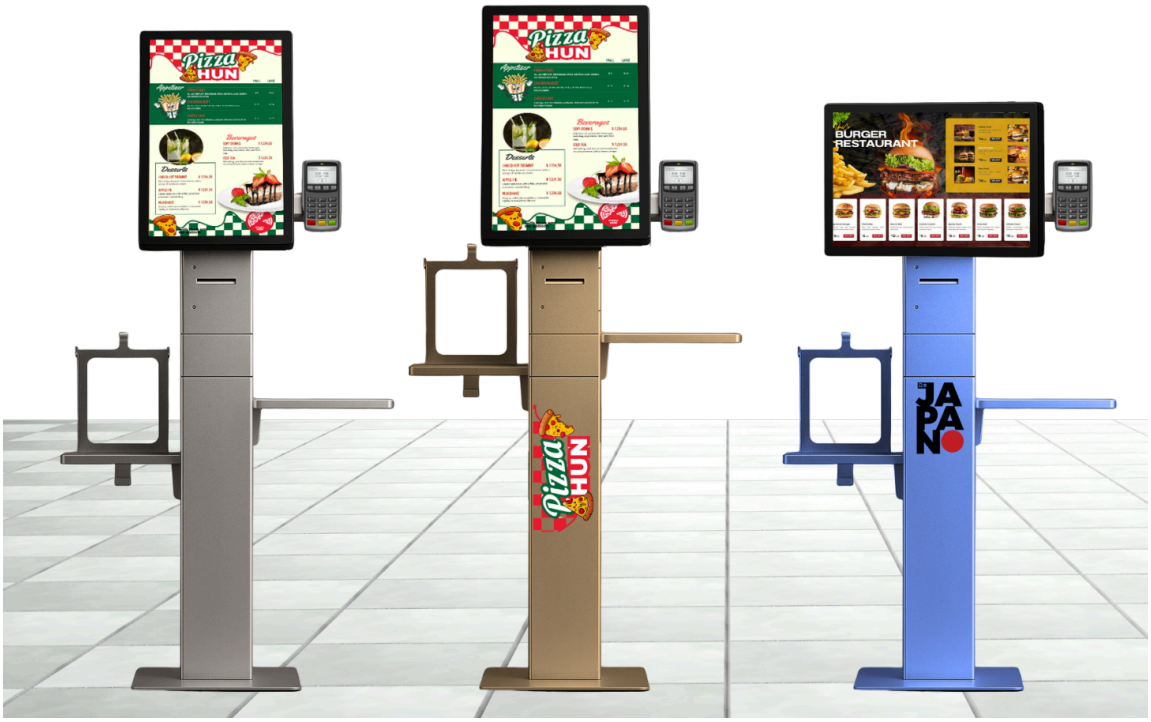


21,5 / 23,8”	Full HD	500 / 550 nit	Android	350 mm
İki ekran seçeneği	1080 × 1920	Ekrana göre parlaklık	Opsiyonel dahili oynatıcı	Kompakt taban

Restoran, kafe, hızlı servis ve self servis alanlarında sipariş seçimi, ödeme ve fiş süreçlerini tek noktada bir araya getirmek için tasarlandı.

unisign / Display Technology

Siparişi kolaylaştırmak için tasarlandı. Markanıza uyum sağlamak için üretildi.



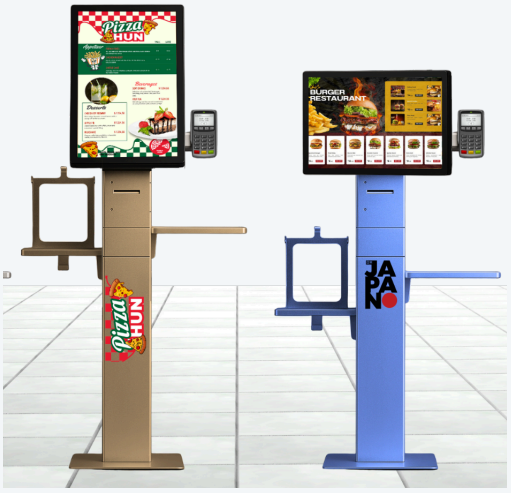

İşletmeniz için kompakt, modüler self order kiosk

Rize; iki ekran seçeneğini, 10 noktalı dokunmatiği ve 80 mm termal yazıcıyı kompakt gövdede buluşturur. Tezgâh üstü veya opsiyonel ayakla zemin tipi kurulum ve markaya özel görünüm sunar.

İki ekran, esnek kullanım

21,5 ve 23,8 inç Full HD ekran seçenekleri; yatay veya dikey kullanımla menü ve sipariş arayüzlerine uyum sağlar.

Opsiyonel Android altyapısı

Dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB depolamalı dahili oynatıcı seçeneği; HDMI, USB, Ethernet ve Wi-Fi bağlantılarıyla projenize uygun yapılandırma sunar.

Tek noktadan sipariş ve fiş

10 noktalı PCAP dokunmatik ve 80 mm termal yazıcı, self servis akışını destekler. Ödeme terminali ve sipariş yazılımı, projenin kapsamına göre yapılandırılır.

Markanıza uyumlu modüler yapı

350 × 350 mm taban, tezgâh üstü veya ayaklı kullanıma uyum sağlar. Renk, logo ve modüler tepsi seçenekleriyle markanızın görsel kimliğine göre özelleştirilebilir.

Restoranlar | **Kafeler** | **Hızlı servis** | **Self servis alanları**

unisign / Display Technology

Güvenli kurulum için net teknik bilgiler.

KSMA215MA (21,5”) / KSMA238HA (23,8”) | Rize Self Order

Ekran ve Dokunmatik

Panel	21,5” / 23,8” TFT LCD
Çözünürlük	1080 × 1920 / 1920 × 1080
Parlaklık	500 / 550 cd/m² (tipik)
Aktif alan (mm)	476 × 268 / 527,04 × 296,46
Kontrast oranı	1300:1 / 1000:1 (tipik)
Görüş açısı	178° × 178°
Tepki süresi	14 ms (G-to-G)
Ekran yönü	Yatay / dikey
Dokunmatik	Projected Capacitive (PCAP)
Dokunma noktası	10 nokta çoklu dokunma
Cam sertliği	6H (min.)
Ekran ömrü	7/24 - 50.000 saat

Sistem, Güç ve G/Ç

Dahili oynatıcı	Opsiyonel
İşlemci	Dört çekirdekli (Quad Core)
RAM / depolama	4 GB / 32 GB
İşletim sistemi	Android 11
Bağlantılar	HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi
Besleme	AC 100-240 V~ (±%10) 50/60 Hz
Tüketim (ort.)	32 W / 35 W
Bekleme modu	< 0,5 W
Termal yazıcı	80 mm
Ses (opsiyonel)	8 Ω, 5 W × 2

Kurulum ve Seçenekler

Kurulum biçimi	Tezgâh üstü / opsiyonel ayak Ortak gövde ve taban yapısı
Özelleştirme	Marka rengi, logo ve kaplama
Modüler yapı	Tepsi ve aksesuar yerleşimi
Kutu içeriği	Kurulum kılavuzu, garanti belgesi
Güç kablosu	Paket içeriğine dahildir

Mekanik ve Çevre

Çizim ölçüleri	733 / 1493 mm yükseklik 350 × 350 mm taban
Ambalaj (mm)	850 × 500 × 500 (cihaz) 900 × 500 × 500 (ayak)
Ağırlık (kg)	Cihaz: 13 / 16; paket: 18 / 21 Ayak: 23; paket: 27
Sıcaklık	Çalışma: 0-50 °C Depolama: -20-60 °C
Çalışma nemi	%10-%80

Sipariş deneyiminiz için yapılandırıldı

Yatay / dikey ekran | **10 nokta dokunma** | **Markaya özel renk**


Değerler sırasıyla 21,5” / 23,8” içindir. Ayak ve dahili oynatıcı opsiyoneldir.

unisign / Display Technology


Kuruluma hazır mühendislik ölçüleri.

Ortak gövde ve taban yapısı. Tezgâh üstü ve ayaklı kurulum ölçüleri.

TEZGÂH ÜSTÜ + TABAN

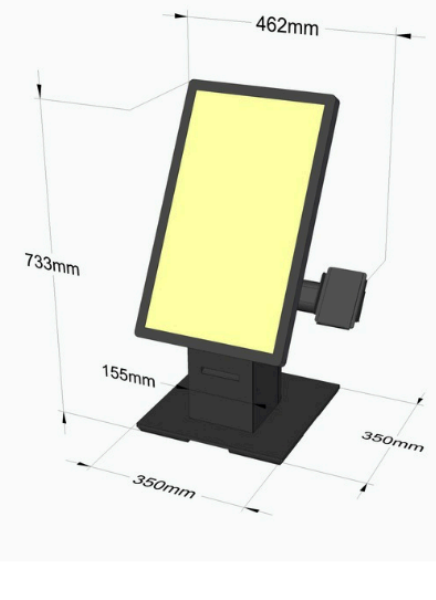

AYAKLI KURULUM

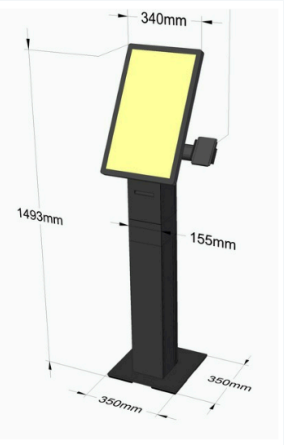


TABAN GENİŞLİĞİ
350 mm

TEZGÂH ÜSTÜ
733 mm

TABAN DERİNLİĞİ
350 mm

AYAKLI YÜKSEKLİK
1493 mm

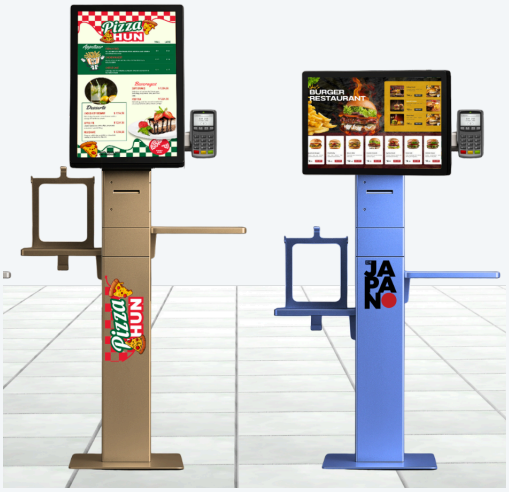

Kuruluma hazır

Kompakt, ortak taban

350 × 350 mm taban ölçüsüyle tezgâh üstünde veya opsiyonel ayakla zeminde kullanılabilir.

Markanıza özel görünüm

Yatay/dikey ekran, renk, logo ve modüler tepsi seçenekleri sunar.

İşletmenize uygun Rize Self Order yapılandırmasını planlayalım.